

oriflamme aile d'avion



Avantages


- Disponible en 4 tailles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Composition et Finitions

- Mât à élastique en aluminium, tige en acier, sauf pour le 2.40m : mât à élastique en aluminium, tige en fibre de verre
- Voile drapeau avec finition Classic (ganse élasthanne) ou Full Graphic (ganse imprimée)
- Impression traversante ou Recto/verso

Finition Classique

Finition FULL GRAPHIC à partir de 20ex identique

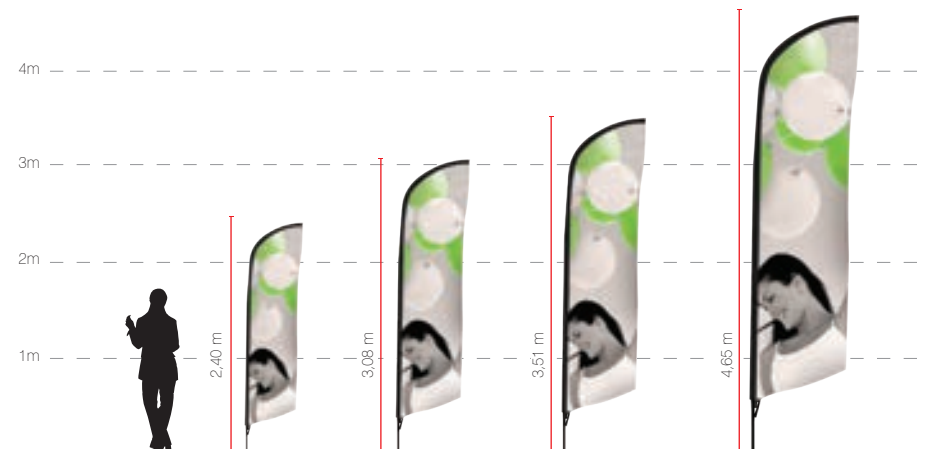

Désignation	Dimension mât+voile montée	Taille de la voile ganse incluse	Diamètre interne du mât	Diamètre externe du mât	Résistance maximale au vent
aile d'avion 2.40m	2400(h) x 555(l) mm	1940(h) x 555(l) mm	13 mm	18 mm	60km/h
aile d'avion 3.08m	3080(h) x 780(l) mm	2470(h) x 780(l) mm	13 mm	25 mm	60km/h
aile d'avion 3.51m	3510(h) x 800(l) mm	3000(h) x 800(l) mm	13 mm	25 mm	45km/h
aile d'avion 4.65m	4650(h) x 880(l) mm	4000(h) x 880(l) mm	13 mm	25 mm	45km/h

Embases pour oriflamme aile d'avion ou goutte d'eau



vous pouvez dévisser les 4 pieds en caoutchouc pour pouvoir mettre des vis ou des sardines (Ø4mm) afin de fixer votre embase au sol.

Désignation	Dimension Poids net	UTILISATION		goutte d'eau			RECOMMANDATION			aile d'avion		
		Intérieur	Extérieur	2.03m	2.54m	3.23m	4.60m	2.40 m	3.08m	3.51m	4.65m	
① Pied 4 branches* UB718-C Bouée de lestage 6L UB719-C	57x57x13cm / 0,75kg Ø45cm 0,2kg vide / 6kg plein	●		●	●			●		●		
② Embase croisillon UB718-01	55x55x11cm / 4,1kg	●		●	●			●		●		
③ Pied de voiture UBF721-C	58x34cm / 1,65kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
④ Piquet métal UBF720-C	78x11cm / 1,3kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤ Piquet à visser* FBG-4 Base	58cm / 0,75kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑥ Ped de parasol 17L UBF720	43x43x10cm 1,3kg vide / 17kg plein	●	●			●	●		●	●	●	●
⑦ Ped de parasol 23L UF-ZMGB	44x44x12cm 1,2kg vide / 23kg plein	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑧ Embase ciment UF-ZMCEM +adaptateur UF-ZM003	Ø45x8cm / 22kg 0,5kg	●	●			●	●			●		●
⑨ Embase carrée UB723-C8	48x48cm / 8kg	●	●	●	●			●	●			
⑩ Embase carrée UB723-C13	48x48cm / 13,5kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*sac de transport inclus


oriflamme goutte d'eau



Finition Classique

OU

Finition FULL GRAPHIC à partir de 20ex identique

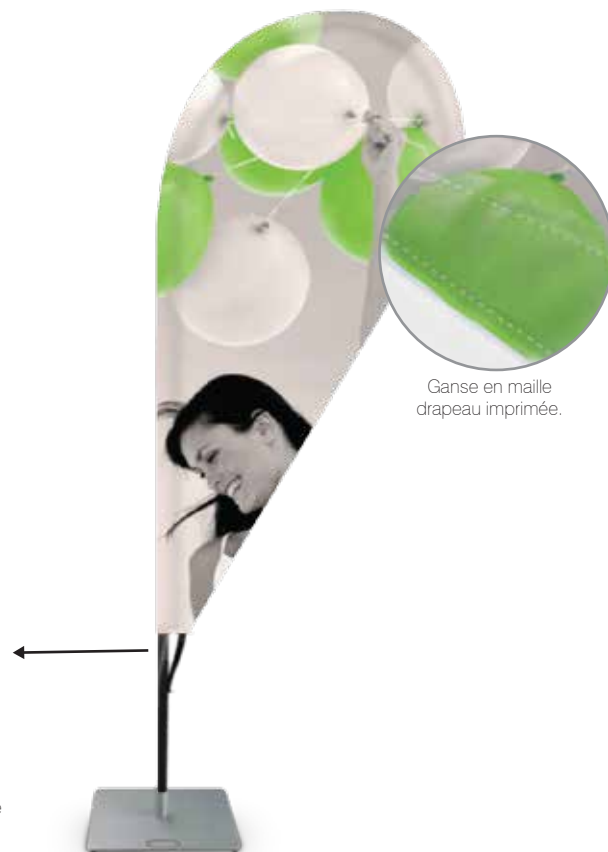

Sac de transport inclus :
148 x 13 cm




Avantages

- Disponible en 4 tailles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Composition et Finitions

- Mât à élastique en aluminium, tige en fibre de verre
- Voile drapeau avec finition Classic (ganse élasthanne) ou Full Graphic (ganse imprimée)
- Impression traversante ou Recto/verso

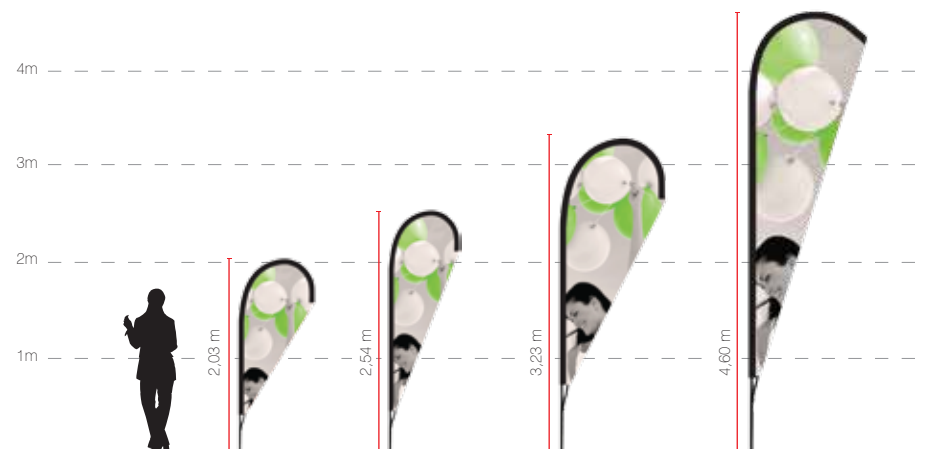

Désignation	Dimension mât+voile montée	Taille de la voile ganse incluse	Diamètre interne du mât	Diamètre externe du mât	Résistance maximale au vent
2.03m	2030(h) x 760(l) mm	1550(h) x 760(l) mm	13 mm	18 mm	60km/h
2.54m	2540(h) x 760(l) mm	2140(h) x 760(l) mm	13 mm	18 mm	60km/h
3.23m	3230(h) x 1140(l) mm	2650(h) x 1140(l) mm	13 mm	25 mm	45km/h
4.60m	4600(h) x 1290(l) mm	4000(h) x 1290(l) mm	13 mm	35 mm	45km/h