



Drapeau de forme rectangulaire offrant une large surface de communication.

Caractéristiques

- Disponible en 4 tailles
- Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Mât à élastique en aluminium avec coin en plastique
- Voile drapeau avec finition Standard (ganse élasthanne noire ou blanche)
- Impression traversante ou recto-verso
- Compatible avec les embases Zoom (cf. tableau compatibilité)
- Sac de transport avec porte-étiquette inclus



Média recommandé

- Maille drapeau avec ganse au choix et finition ourlet


Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.



Mât aluminium avec élastique



Fixation de la voile avec crochet

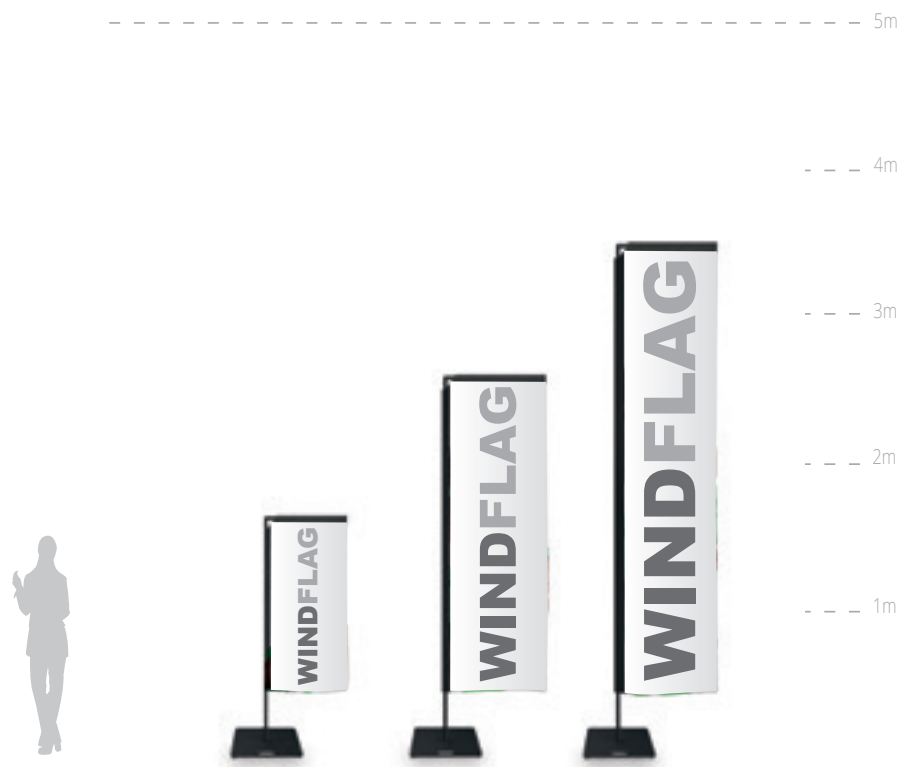

Informations structure

Désignation	Dimension mât + voile montée (mm) h x l	Taille de la voile ganse incluse (mm) h x l	Diamètre interne du mât	Diamètre externe du mât	Résistance maximale au vent
New Shimmer 1,64m	(de 1600 à 3000) x 580	1640 x 580	13 mm	19 mm	29 km/h
New Shimmer 1,80m	(de 1600 à 3000) x 580	1800 x 580	13 mm	26 mm	29 km/h
New Shimmer 2,00m	(de 1600 à 3000) x 580	2000 x 580	13 mm	26 mm	29 km/h
New Shimmer 2,20m	(de 1600 à 3000) x 580	2200 x 580	13 mm	26 mm	29 km/h


Notice de montage

1



Joindre les parties du mât

2

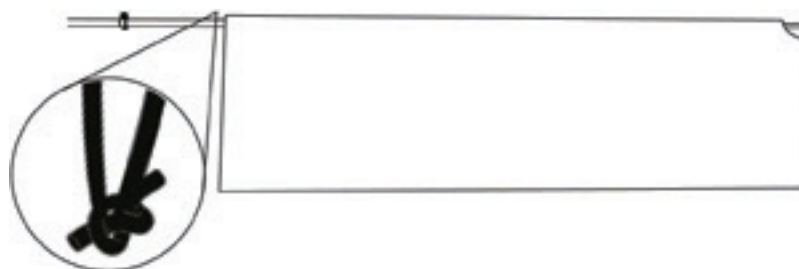

3



Insérer le tube dans la ganse

4



Resserer la vis du crochet

5



Insérer le mât sur l'embase