




Le Whirlwind est un affichage extérieur recto/verso, facile à déplacer grâce à son socle à roulettes lesté. Son Cadre clippant A1 vous permet de changer votre visuel facilement et rapidement. Le Whirlwind est monté sur des pieds en caoutchouc (silent-block) pour les mouvements d'oscillation avec le vent)

Caractéristiques et avantages

- Recto-Verso.
- Cadre clippant en aluminium pour un changement de visuel rapide et facile.
- Convient pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.
- Socle à roulettes lesté avec du sable ou de l'eau.
- Pvc transparent pour protéger votre visuel.



Roulettes intégrées

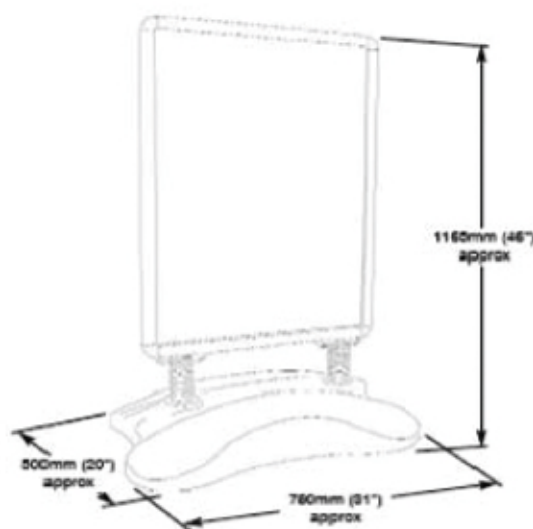

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE	CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL	AUTRES INFORMATIONS
Dimensions (mm) : 1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) Poids: 15.5 kg Poids du socle: 11kg vide, 36kg rempli capacité de 25L	Format maximum (mm): 835 (h) x 590 (l) Format visible (mm): 820 (h) x 575 (l) Support d'impression: Il est recommandé d'utiliser une épaisseur de 1 mm pour le visuel. Pour une utilisation en extérieur, préférer du papier encapsulé ou tout autre support résistant aux intempéries.	Cadre clippant en aluminium argenté de format A1 Socle gris A Noter: Lorsque vous déplacez la structure, ne trainer pas le socle. Penchez l'unité sur ses roulettes et pousser ou tirer la pour la déplacer



Le Kit inclus: 1 cadre clippant, 1 socle, 2 boulons et écrous, 2 embouts en plastic.



Dévisser l'écrou et le boulon des 2 embouts en plastic.



Visser les embouts en plastic dans les pieds en caoutchouc (silent-block) attachés au cadre.



Insérer les pieds en caoutchouc (silent-block) dans le socle.



Visser les écrous et boulons sous la base pour fixer les pieds



Serrer les boulons pour chaque pied afin de sécuriser le cadre au socle.



Ouvrir les bords du cadre clippant.



Retirer le PVC transparent protecteur.



Insérer le visuel dans le cadre.



Remplacer le PVC transparent.



Refermer le cadre clippant.